

# ゆかいくん Y2

## ソーラー床下換気扇

### ● 概要

ソーラーパネルに太陽光が当たると、床下の通気口に取り付けた換気ファンが勢いよく回転し床下の湿気を強制的に吸い出します。環境にやさしい製品です。

### ● 特長

#### 1. 床下乾燥

大切な家や家族を湿気から守ります（結露・カビ・腐れ・白蟻・ダニ・ムカデ・ナメクジ等を防ぎます）。太陽光の当たる晴れの日のみ運転、雨の日は湿気を吸い込まないので安心です。

#### 2. 電気代 0円

電気代はいっさい不要。クリーンで無尽蔵な太陽光を利用しています。

#### 3. 取付簡単

換気ファンユニット取り付けは、既存の通気口を取り外し、簡単に取り付けられます。ソーラーパネルは取付金具で屋根瓦に直接取付。電源電圧が低く、感電の心配はありません。

#### 4. 防水型大風量ファン

防水ファンを使用、ステンレス網付で長寿命。静かでしかも大風量。

#### ■ 仕様

ソーラーパネル	セル構造	単結晶
	最大出力	22 W
	最大出力動作電圧	14.4 V
	最大出力動作電流	1.5 A
	※ 日射量：1000W/m <sup>2</sup> 、25°C、AM1.5	
付属品	ユニット数量	3 ユニット
	ファン数量	2 台/1ユニット
	モータ方式	DCブラシレスモータ
	定格電圧	DC12 V
	定格電流	0.46 A×3
	最大風量	792m <sup>3</sup> /h
	使用温度	-10~+60°C
	寿命	40,000時間
	取付穴サイズ	縦140~190/横260~460
	取付ステー(金具付)	1 式(標準瓦取付タイプ)
配線コード(ソーラー用)	1 本(20m)	
配線コード(ファン間用)	2 本(10m)	


### ■ ソーラーパネル



瓦取付タイプ





壁取付タイプ



重量 2.9kg

### ■ 換気ファンユニット

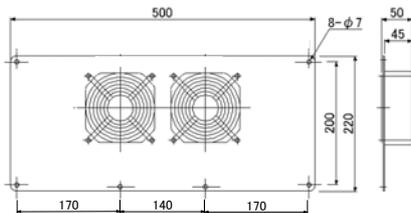

重量 1.3kg×3ユニット

※ ソーラーパネルは、太陽光の当たる場所に設置してください。  
※ 仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。



Technology & Sincerity Mind

## 株式会社ツシマエレクトリック

本社 〒726-0004 広島県府中市府川町 153-1  
TEL(0847)45-3088 / FAX(0847)45-8486  
高木工場 〒726-0013 広島県府中市高木町 212-1  
TEL(0847)45-3088 / FAX(0847)46-4910  
福山営業所 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町 2-24-26  
TEL(0849)25-3717 / FAX(0849)25-3717  
http://www.tusima.co.jp E-mail info@tusima.co.jp

お問い合わせは